


上面（素子配置面）

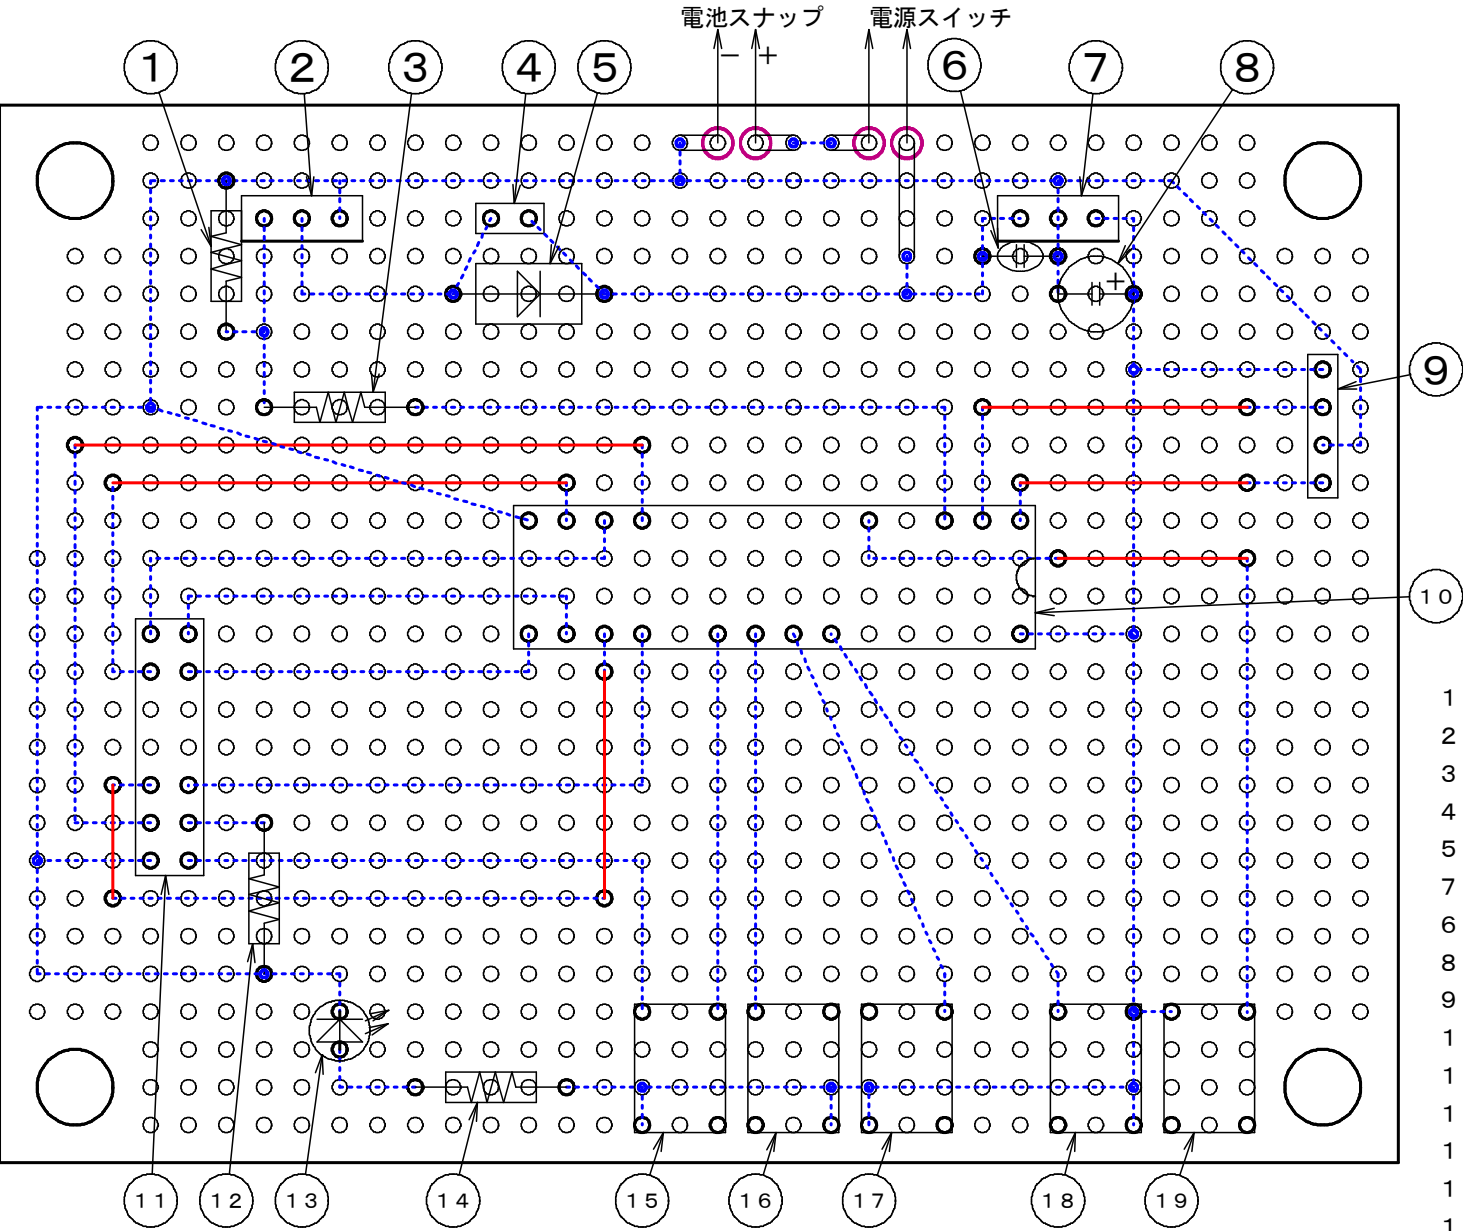

- 穴拡張加工
- 上面配線
- - - 下面配線

- 1 : 金属皮膜抵抗 5. 1 k Ω
- 2 : MOSFET (2SK2232) ※印字面太線
- 3 : 金属皮膜抵抗 220 Ω
- 4 : 電磁石コネクタ シングルピンソケット (2ピン)
- 5 : ダイオード (ER504) ※方向注意
- 7 : 積層セラミックコンデンサ 0. 1 μ F
- 6 : 三端子レギュレータ (TA7805S) ※印字面太線
- 8 : 電解コンデンサ 10 μ F ※方向注意
- 9 : ホールセンサコネクタ シングルピンソケット (4ピン)
- 10 : 28ピンICソケット ※方向有り
- 11 : LCDモジュールコネクタ ピンヘッダオス (7 x 2ピン)
- 12 : 金属皮膜抵抗 1. 5 k Ω
- 13 : 発光ダイオード ※方向注意
- 14 : 金属皮膜抵抗 2 k Ω
- 15 - 19 : タクトスイッチ